

# Промышленные светильники серии модульный ДиУС А ОПТИК







ДиУС А 100/2  
ОПТИК К25 и Г55



ДиУС А 100/3  
ОПТИК К25 и Г55

для ДиУС А 100/2 =280мм  
для ДиУС А 100/3 =431мм

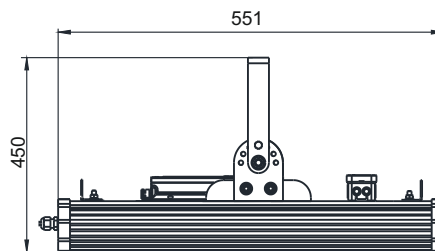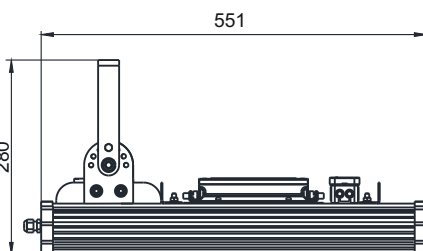


## Технические характеристики

	ДиУС А-100/2 Оптик К25	ДиУС А 100/2 Оптик Г55	ДиУС А 100/3 Оптик К25	ДиУС А 100/3 Оптик Г55
Потребляемая мощность, Вт	200	200	300	300
Световой поток, Лм	28120	27890	42265	41840
Индекс цветопередачи	> 80			
Угол излучения	25	55	25	55
Тип кривой силы света	К	Г	К	Г
Цветовая температура, К	5000			
Коэффициент пульсации, %	≤ 1			
Материал рассеивателя	поликарбонат			
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий			
Вес светильника, кг	8,3	8,3	12	12
Артикул светильника	T-38-П-200-К-XX-65	T-38-П-200-Г-XX-65	T-38-П-300-К-XX-65	T-38-П-300-Г-XX-65

## Варианты применения




## Кривые силы света

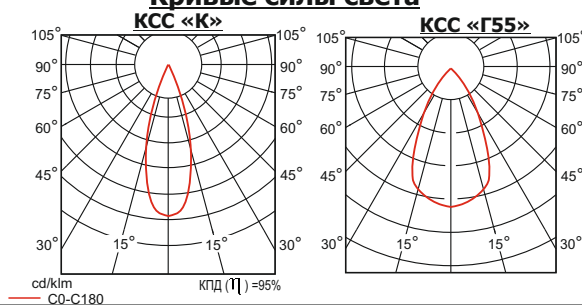

## Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Крепление на консоль только для ДиУС А 100/3	Крепление на кронштейн настенный только для ДиУС А 100/3	Крепление на Рым-гайку	Крепление Крепление поворотное	Крепление на Скобу	Крепление на Трос
Изображение						
Артикул XX	К	КН	РГ	КП	С	П



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: [sale@tdtranscom.ru](mailto:sale@tdtranscom.ru) [www.tdtranscom.ru](http://www.tdtranscom.ru)

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: [spb@tdtranscom.ru](mailto:spb@tdtranscom.ru)